

hydroo[®]

SDR00 SERIES

SX, SN

Stainless borehole pump

不锈钢多级深井
潜水电泵

50Hz



公司简介

HYDROO建立了一个全球性的销售服务网络，为各类泵工程和水泵终端用户提供专业可靠的产品和服务。HYDROO拥有完善的产品系列，在包括供水、增压、消防、地下水抽取、暖通、排水、污水、市政、灌溉、海水淡化和反渗透等诸多领域，为客户提供各类高端泵产品和泵解决方案。HYDROO的产品满足市场上50Hz/60Hz不同需求，并为客户提供个性化定制服务。

营之有道，良好的客户关系，高效专业的服务，为客户创造最大价值的同时，推动着HYDROO在全球市场的快速发展。

HYDROO的宗旨是始终致力于为全球范围内的合作伙伴提供高端泵产品和泵解决方案，为客户创造更大的价值。

HYDROO位于西班牙巴塞罗那的生产、研发总部和位于中国杭州的工厂，是我们为客户提供长期可靠、专业的个性化定制服务的有力保障。得益于我们精益化的生产流程和专业高效的运营团队，HYDROO保证在极短的时间内将产品交付到客户手上。

在一份由全体员工参与的公开文件中，我们列明了对第三方道德与立法的承诺，并有相应的监督委员会监督并确保其执行。

SX, SN

不锈钢多级深井潜水电泵

应用范围

清洁水、软化水的循环和增压
供水、灌溉系统
降低地下水位
增压
各种工业用途

产品描述

SDROO型不锈钢多级深井潜水电泵采用成熟先进的加工工艺制成。配用充水或充油NEMA标准潜水电机，替代传统长轴式联接的深井泵，可完全浸没于一定深度的液下工作。具有结构紧凑，性能优良，高效节能，体积小，重量轻，运行平稳，使用安装方便等特点。泵内装弹性球形止回阀，防止因停机逆流及管路水锤对泵产生冲击的影响。

性能范围

流量: 最大 240 m³/h

扬程: 最高 381 m

温度: 最高 25 °C

转速: 2850 rpm或2900 rpm


功率: 最大110 kW

标准材质


叶轮，泵轴，导叶等过流部件标准材质为SS304，可选材质SS316。
电机标准材质为铸铁，可选材质为不锈钢。



性能曲线

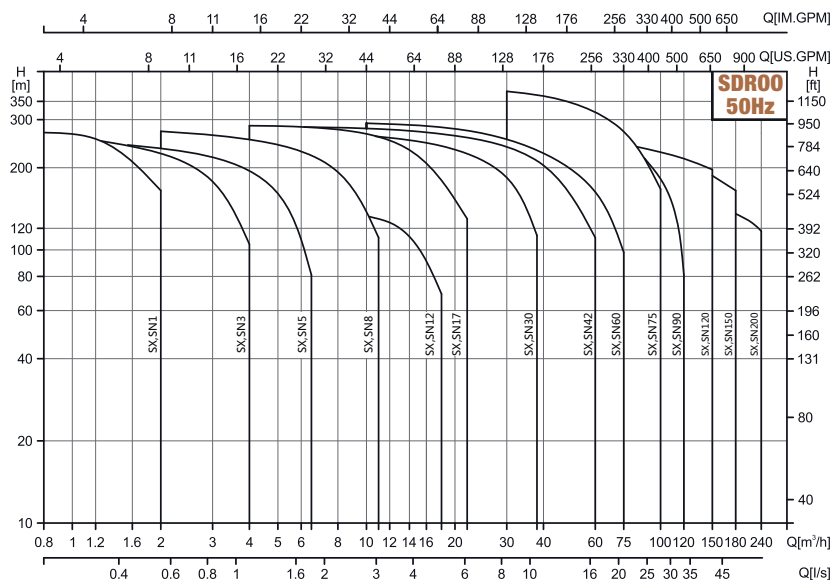

型号说明

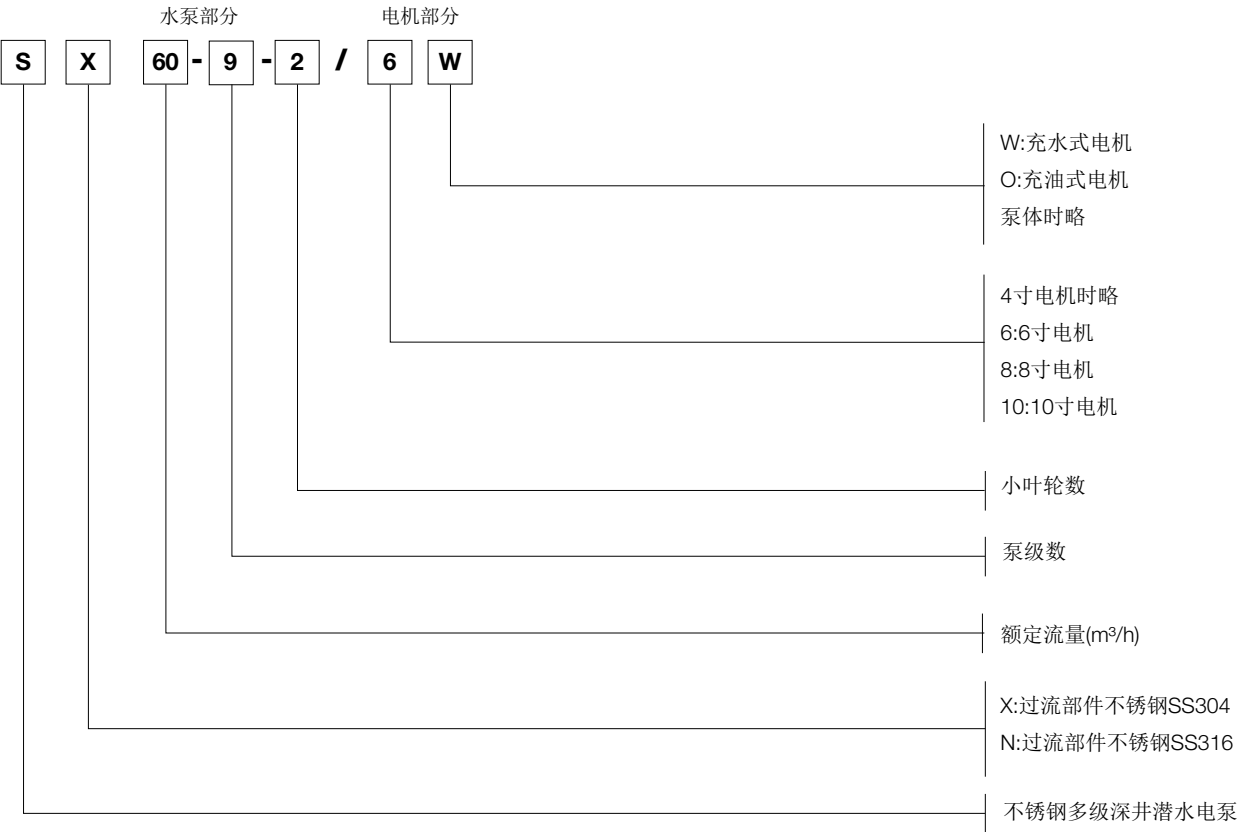


产品范围

说明	SX,SN1	SX,SN3	SX,SN5	SX,SN8	SX,SN12	SX,SN17	SX,SN30
额定流量[m³/h]	1	3	5	8	12	17	30
额定流量[l/s]	0.28	0.83	1.39	2.22	3.33	4.72	8.33
流量范围[m³/h]	0.2-2	0.8-4	1-6.5	2-11	3-18	4-22	5-38
流量范围[l/s]	0.06-0.56	0.22-1.1	0.28-1.8	0.56-3.1	0.83-5	1.11-6.1	1.39-10.6
最大压力[bar]	28	25	24	27	16	26	28
电机功率[kW]	0.37-2.2	0.37-3	0.37-4	0.75-7.5	1.5-7.5	0.55-15	1.1-22
最高效率[%]	45	56	59	60	60	73	74
管螺纹连接	Rp1 1/4	Rp1 1/4	Rp1 1/2	Rp2	Rp2	Rp2 1/2	Rp3


说明	SX,SN42	SX,SN60	SX,SN75	SX,SN95	SX,SN120	SX,SN150	SX,SN200
额定流量[m³/h]	42	60	75	95	120	150	200
额定流量[l/s]	11.7	16.7	20.8	26.4	33.3	41.6	55.6
流量范围[m³/h]	5-60	10-75	30-100	40-120	60-150	80-180	100-240
流量范围[l/s]	1.39-16.7	2.8-20.8	8.3-27.8	11.1-33.3	16.6-41.6	22.2-50	27.8-66.7
最大压力[bar]	28	29	38	34	25	23	16
电机功率[kW]	1.1-37	2.2-37	7.5-75	9.2-75	11-110	9.2-110	30-110
最高效率[%]	75	79	79	80	77	77	79
管螺纹连接	Rp3	Rp4	Rp5	Rp5	Rp6	Rp6	Rp6

截面图


SDRO05

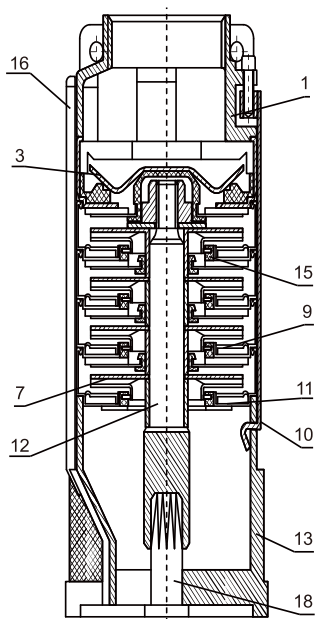

SDRO042

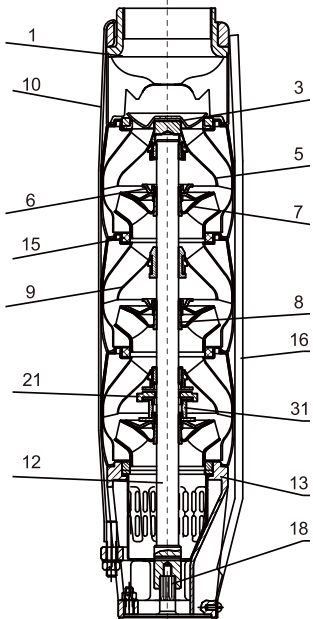


SDRO095

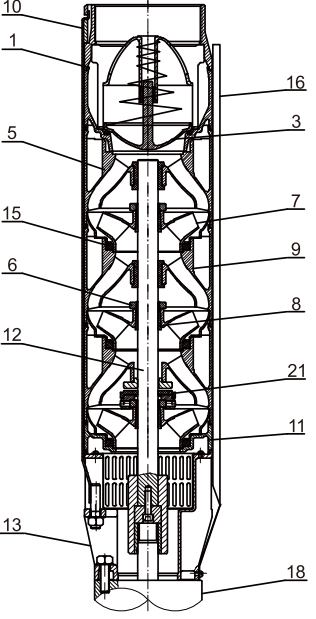


序号	名称	材料	AISI
1	出水体	不锈钢/SS304	AISI304
3	阀盖	不锈钢/SS304	AISI304
5	出水导叶	不锈钢/SS304	AISI304
6	叶轮螺母	不锈钢/SS304	AISI304
7	叶轮	不锈钢/SS304	AISI304
8	叶轮轴套	不锈钢/SS304	AISI304
9	导叶	不锈钢/SS304	AISI304
10	拉紧件	不锈钢/SS304	AISI304
11	导流器	不锈钢/SS304	AISI304
12	泵轴	不锈钢/SS304/420/431	AISI304/420/431
13	支架	不锈钢/SS304	AISI304
15	口环	PBT/NBR	
16	电缆护套	不锈钢/SS304	AISI304
18	电机		
21	进水隔套	石墨	
31	联接套	不锈钢/SS304	AISI304

SX, SN 1

性能曲线 2850rpm

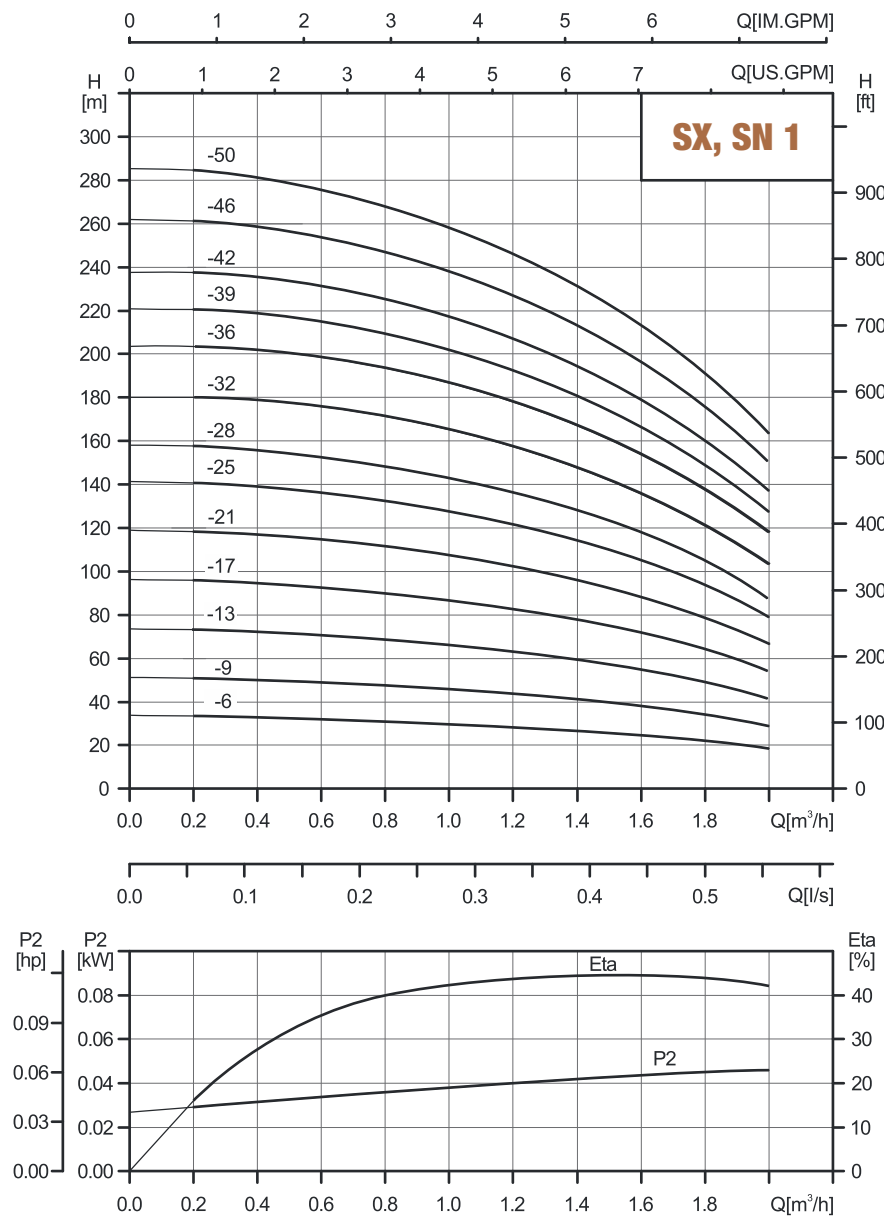

安装尺寸

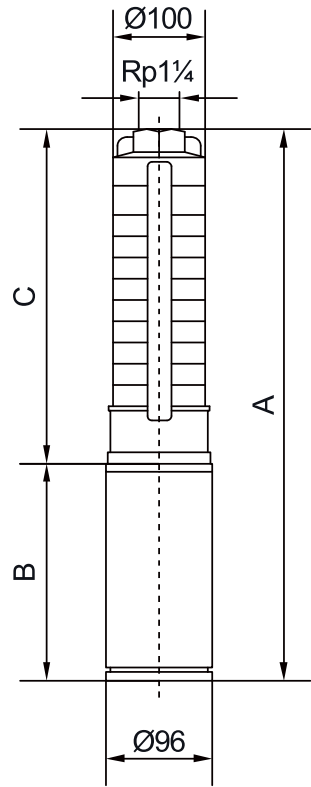

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
	(kW)	(hp)											
SX, SN1-6	0.37	0.5	H (m)	33.5	33	32	31	30	29	27	25	22	19
SX, SN1-9	0.37	0.5		51	50	49	48	46	44	41	38	34	29
SX, SN1-13	0.55	0.75		73	72	71	69	67	64	60	55	49	42
SX, SN1-17	0.75	1		96	95	92	90	87	84	78	71	64	55
SX, SN1-21	1.1	1.5		119	118	115	112	108	103	97	89	80	69
SX, SN1-25	1.1	1.5		141	140	137	134	129	123	116	106	95	82
SX, SN1-28	1.5	2		158	157	153	150	145	138	130	119	107	92
SX, SN1-32	1.5	2		180	179	175	171	165	158	148	136	122	105
SX, SN1-36	1.5	2		203	202	197	192	186	178	167	153	137	118
SX, SN1-39	2.2	3		221	219	214	209	202	193	181	166	149	128
SX, SN1-42	2.2	3		238	236	230	225	217	208	195	179	160	137
SX, SN1-46	2.2	3		260	258	252	246	238	227	213	196	176	151
SX, SN1-50	2.2	3		284	282	276	269	260	248	233	214	192	165

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (4寸电机)			重量 (kg)
	A	B	C	
SX, SN1-6	667	370	297	10
SX, SN1-9	730	370	360	11
SX, SN1-13	824	380	444	12
SX, SN1-17	928	400	528	15
SX, SN1-21	1052	440	612	16
SX, SN1-25	1136	440	696	17
SX, SN1-28	1229	470	759	20
SX, SN1-32	1313	470	843	21
SX, SN1-36	1397	470	927	22
SX, SN1-39	1500	510	990	24
SX, SN1-42	1563	510	1053	25
SX, SN1-46	1647	510	1137	26
SX, SN1-50	1731	510	1221	27

SX, SN 3

性能曲线 2850rpm

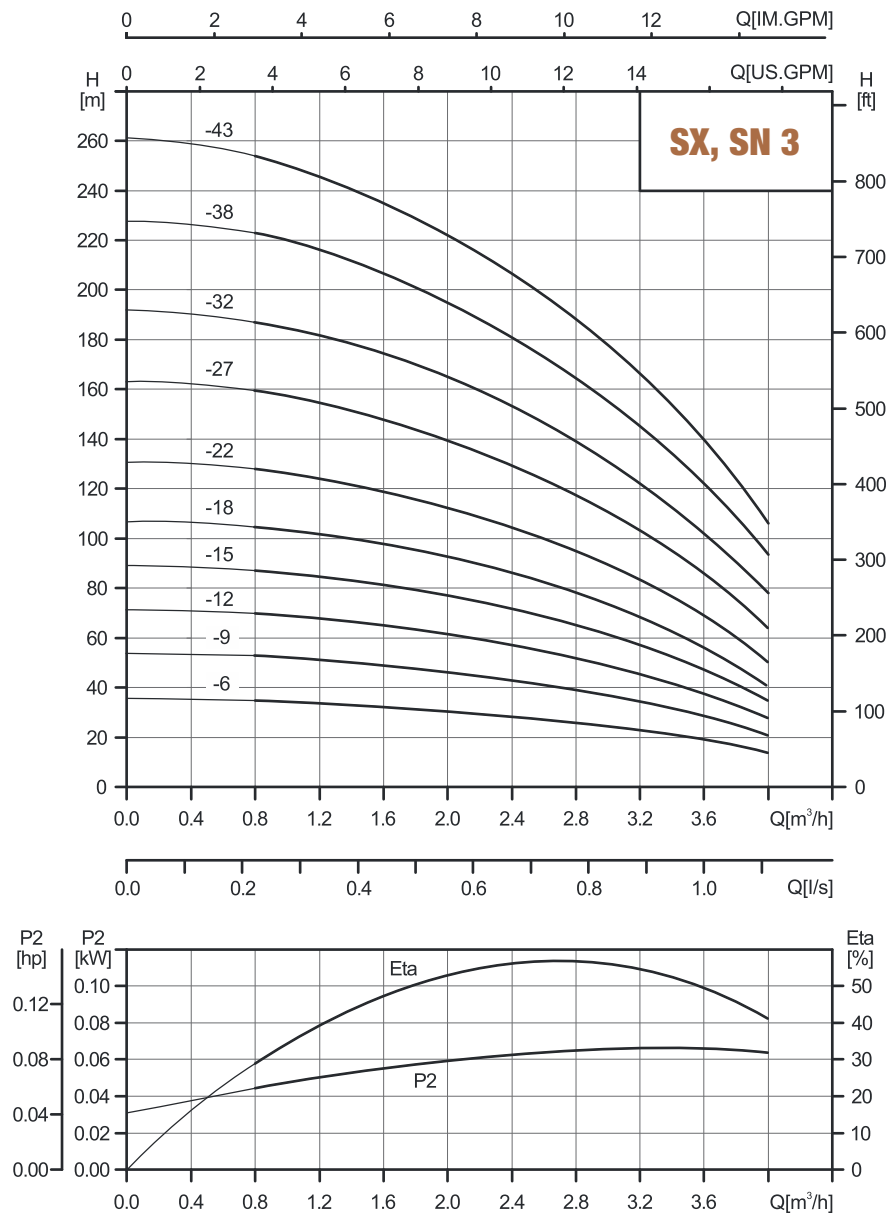

安装尺寸

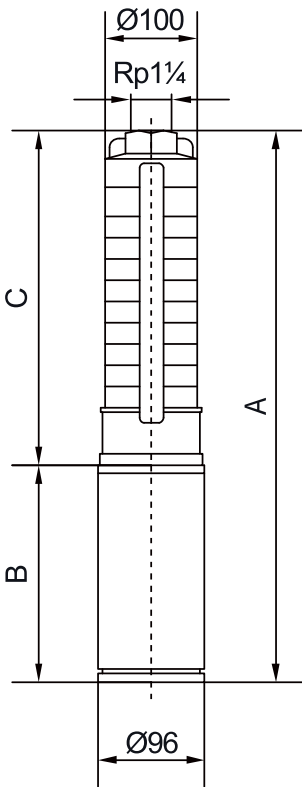

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
	(kW)	(hp)											
SX, SN3-6	0.37	0.5	H (m)	36	34	32	30	28	26	24	23	18	13
SX, SN3-9	0.55	0.75		53	51	48	45	42	38	36	33	27	20
SX, SN3-12	0.75	1		70	68	64	61	57	52	49	44	37	27
SX, SN3-15	1.1	1.5		87	85	81	77	72	65	61	56	47	34
SX, SN3-18	1.1	1.5		105	103	97	92	87	78	74	68	57	42
SX, SN3-22	1.5	2		130	126	120	113	106	96	91	84	70	53
SX, SN3-27	2.2	3		159	154	146	138	130	118	111	104	87	66
SX, SN3-32	2.2	3		189	183	173	163	154	140	131	122	102	79
SX, SN3-38	3.0	4		224	217	205	194	183	168	157	146	122	94
SX, SN3-43	3.0	4		254	246	233	220	207	190	178	166	139	107

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (4寸电机)			重量 (kg)
	A	B	C	
SX, SN3-6	667	370	297	10
SX, SN3-9	740	380	360	11
SX, SN3-12	823	400	423	13
SX, SN3-15	926	440	486	15
SX, SN3-18	989	440	549	16
SX, SN3-22	1103	470	633	18
SX, SN3-27	1248	510	738	22
SX, SN3-32	1353	510	843	23
SX, SN3-38	1589	620	969	29
SX, SN3-43	1694	620	1074	30

SX, SN 5

性能曲线 2850rpm

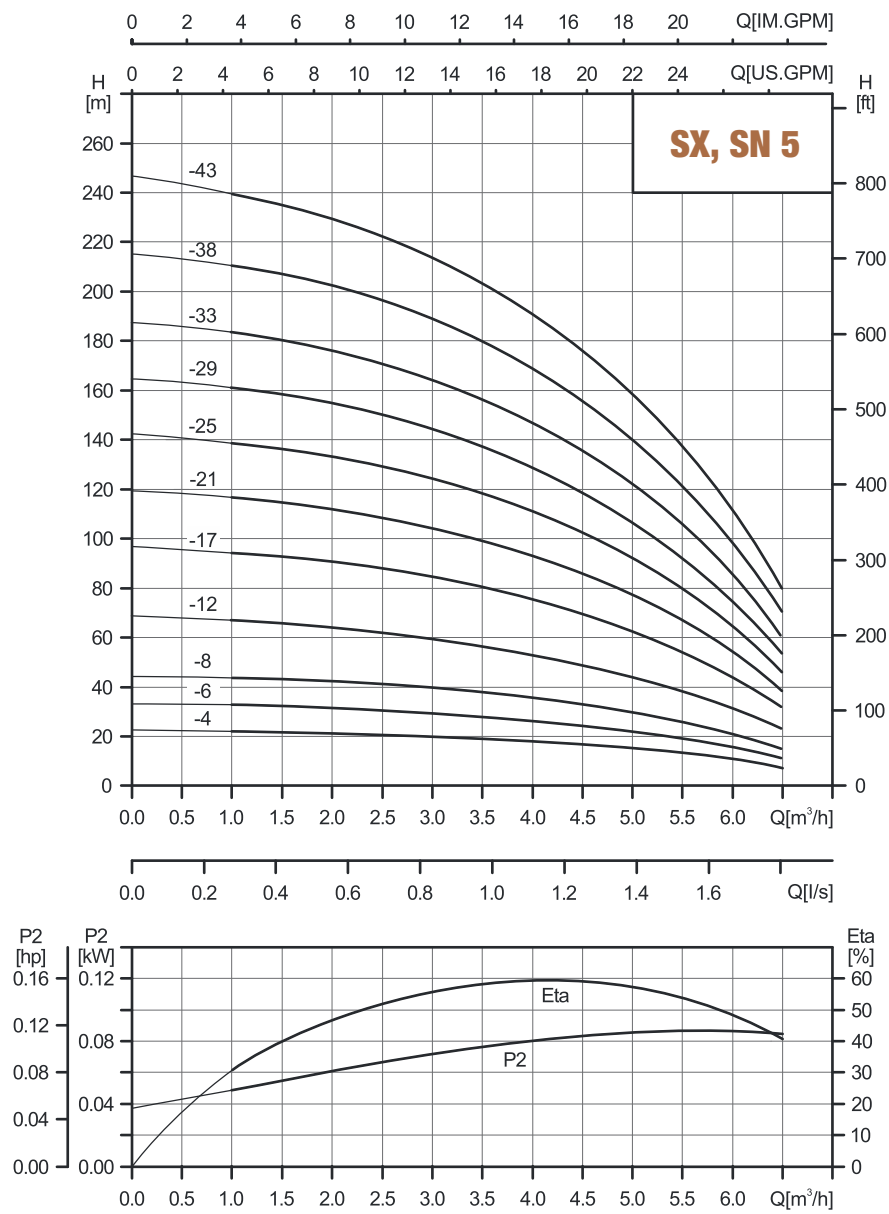

安装尺寸

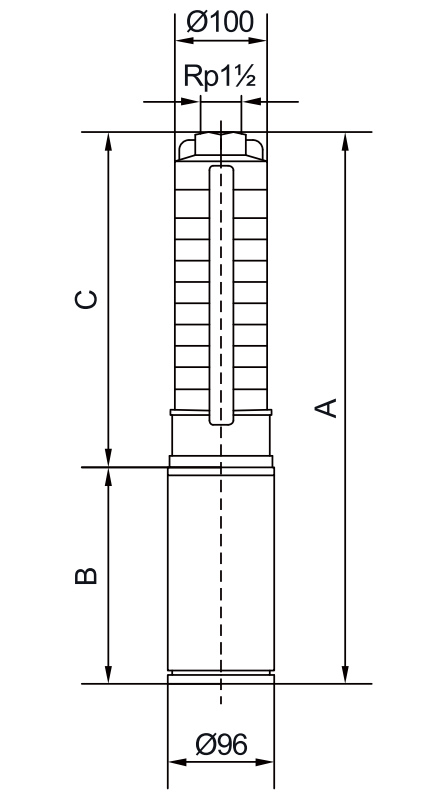

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	1.0	2.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
	(kW)	(hp)											
SX, SN5-4	0.37	0.5	H (m)	21	20.5	20	19	18	17	15	13	10	8
SX, SN5-6	0.55	0.75		32	31	30	28	27	25	22	19	15	11
SX, SN5-8	0.75	1		43	42	40	38	36	33	30	25	20	15
SX, SN5-12	1.1	1.5		66	63	59	57	54	50	45	38	30	23
SX, SN5-17	1.5	2		95	91	84	80	76	71	64	54	43	32
SX, SN5-21	2.2	3		117	112	104	99	94	87	79	67	53	39
SX, SN5-25	2.2	3		139	134	124	118	112	104	94	80	64	47
SX, SN5-29	3.0	4		161	155	144	137	130	120	108	92	74	55
SX, SN5-33	3.0	4		183	177	163	156	148	137	123	105	84	62
SX, SN5-38	4.0	5.5		211	203	188	178	170	158	142	121	97	71
SX, SN5-43	4.0	5.5		239	230	213	203	193	179	161	137	109	81

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (4寸电机)			重量 (kg)
	A	B	C	
SX, SN5-4	625	370	255	10
SX, SN5-6	677	380	297	11
SX, SN5-8	739	400	339	13
SX, SN5-12	863	440	423	14
SX, SN5-17	998	470	528	17
SX, SN5-21	1122	510	612	21
SX, SN5-25	1206	510	696	22
SX, SN5-29	1400	620	780	27
SX, SN5-33	1484	620	864	28
SX, SN5-38	1719	750	969	32
SX, SN5-43	1824	750	1074	33

SX, SN 8

性能曲线 2850rpm

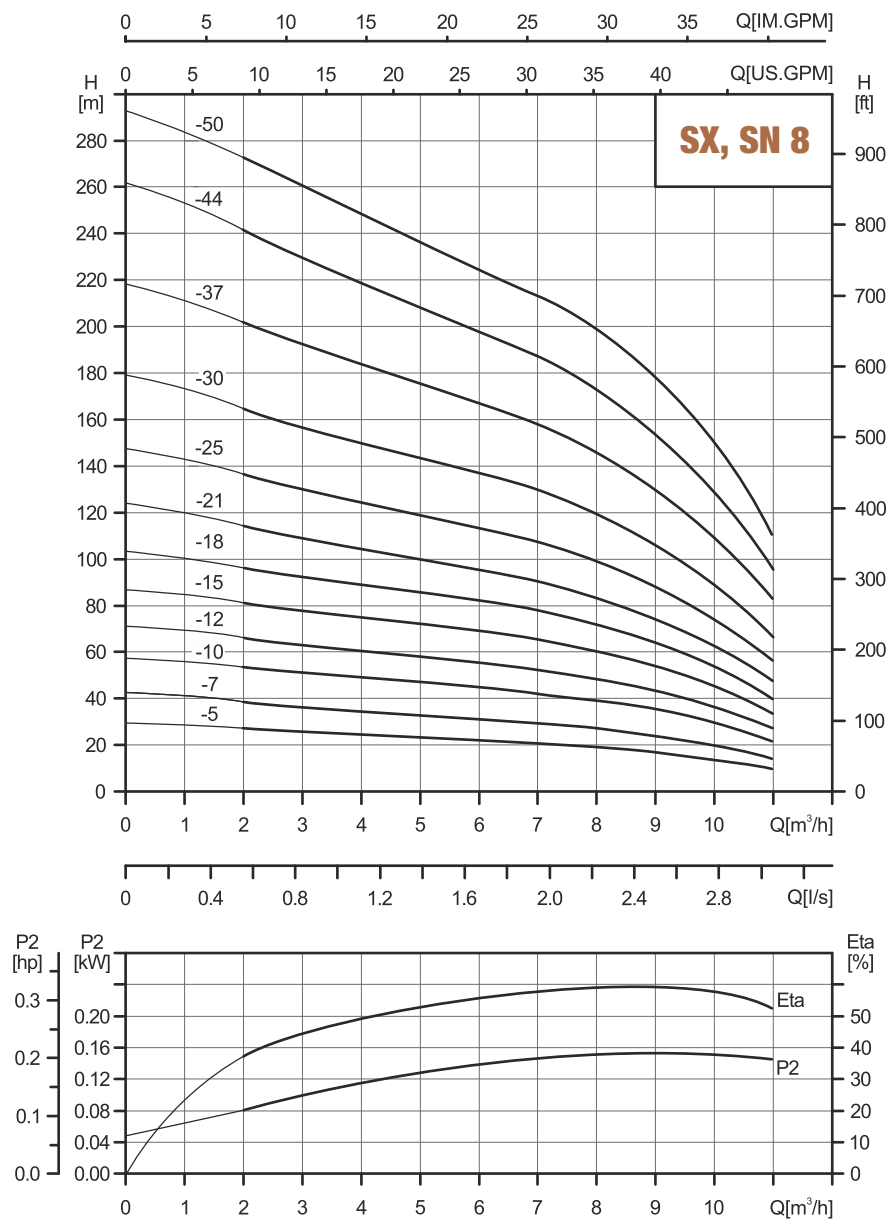

安装尺寸

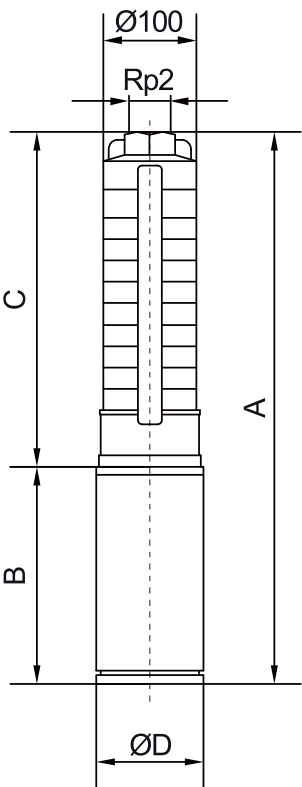

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(kW)	(hp)											
SX, SN8-5	0.75	1	H (m)	27	26	24	23	22	21	19	17	14	10
SX, SN8-7	1.1	1.5		38	36	34	33	31	29	27	24	20	14
SX, SN8-10	1.5	2		54	52	50	47	45	42	39	35	29	21
SX, SN8-12	2.2	3		65	62	60	57	54	51	47	42	35	26
SX, SN8-15	2.2	3		81	77	74	71	68	64	59	53	44	33
SX, SN8-18	3.0	4		95	93	89	86	81	77	71	63	53	40
SX, SN8-21	4.0	5.5		112	108	104	100	95	90	83	74	62	47
SX, SN8-25	4.0	5.5		135	129	124	119	113	108	99	89	74	56
SX, SN8-30	5.5	7.5		162	155	149	143	136	130	119	106	88	67
SX, SN8-37	5.5	7.5		201	191	184	176	167	159	147	131	109	82
SX, SN8-44	7.5	10		242	227	218	209	199	190	174	156	129	98
SX, SN8-50	7.5	10		272	258	248	238	226	216	198	177	147	111

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (4/6寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX, SN8-5	853	400	453	96	15
SX, SN8-7	977	440	537	96	16
SX, SN8-10	1133	470	663	96	19
SX, SN8-12	1257	510	747	96	23
SX, SN8-15	1383	510	873	96	25
SX, SN8-18	1619	620	999	96	30
SX, SN8-21	1907	782	1125	96/143	35/62
SX, SN8-25	2075	782	1293	96/143	37/64
SX, SN8-30	2343	840	1503	96/143	45/66
SX, SN8-37	2637	840	1797	96/143	49/70
SX, SN8-44	3011	920	2091	96/143	59/77
SX, SN8-50	3263	920	2343	96/143	62/80

SX, SN 12

性能曲线 2850rpm

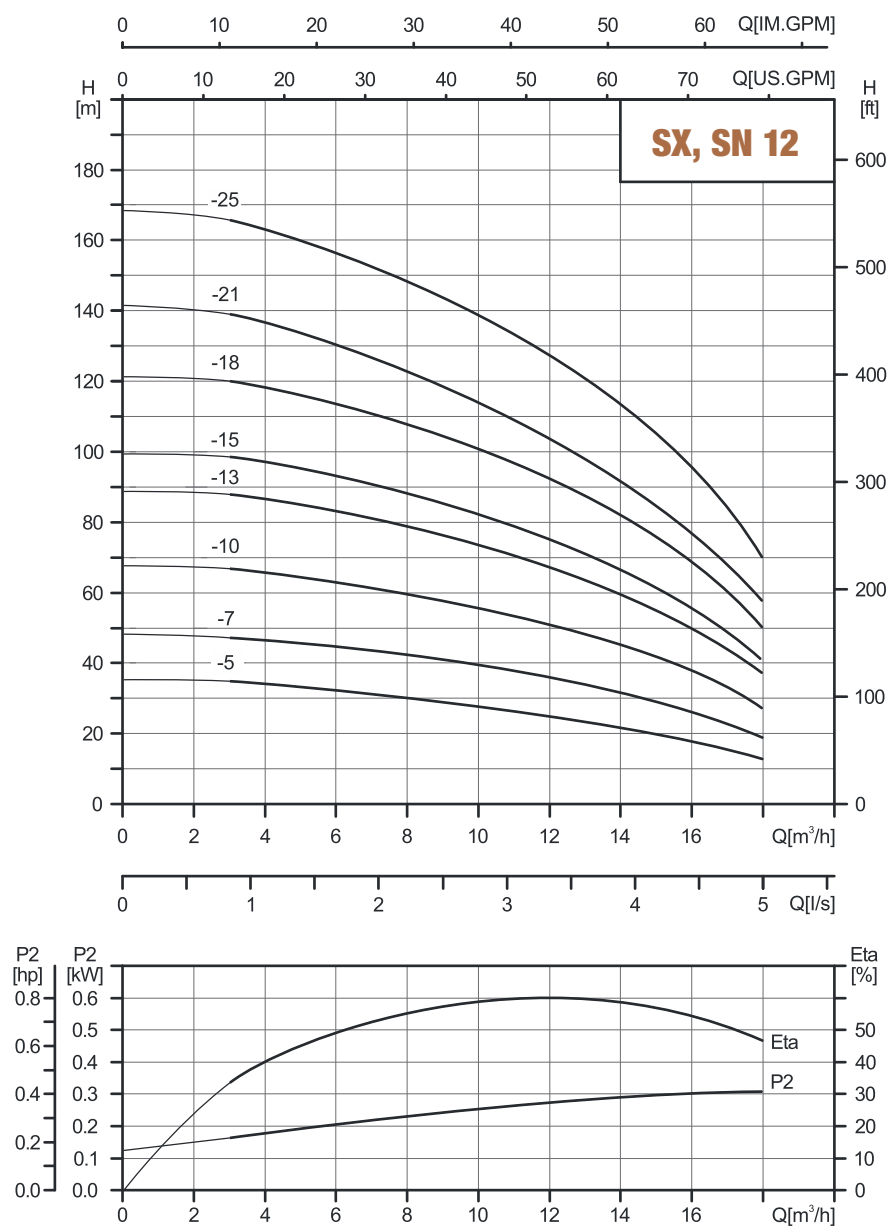

安装尺寸

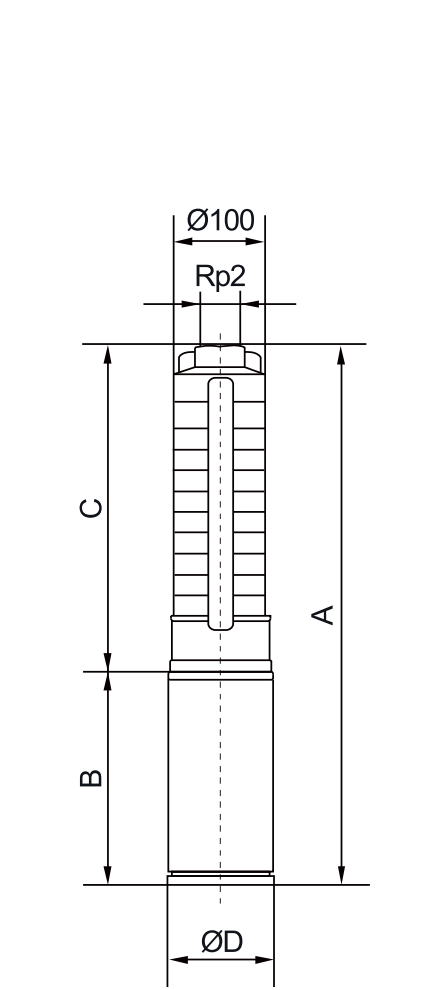

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	3	4	6	8	10	12	14	16	18
	(kW)	(hp)										
SX, SN12-5	1.5	2	H (m)	34	33	31	29	27	25	22	18	13
SX, SN12-7	2.2	3		48	46	43	40	38	35	31	25	19
SX, SN12-10	3.0	4		67	65	62	58	55	50	45	36	27
SX, SN12-13	4.0	5.5		88	86	81	76	71	66	59	48	36
SX, SN12-15	5.5	7.5		99	97	93	88	82	76	68	55	41
SX, SN12-18	5.5	7.5		120	118	112	105	99	91	81	66	50
SX, SN12-21	7.5	10		138	136	130	123	115	106	95	77	58
SX, SN12-25	7.5	10		166	163	155	146	137	126	113	92	69

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (4/6寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX, SN12-5	1005	470	535	96	15
SX, SN12-7	1175	510	665	96	21
SX, SN12-10	1480	620	860	96	27
SX, SN12-13	1837	782	1055	96/143	33/60
SX, SN12-15	2025	840	1185	96/143	40/62
SX, SN12-18	2220	840	1380	96/143	43/65
SX, SN12-21	2495	920	1575	96/143	53/71
SX, SN12-25	2755	920	1835	96/143	57/75

SX, SN 17

性能曲线 2850rpm

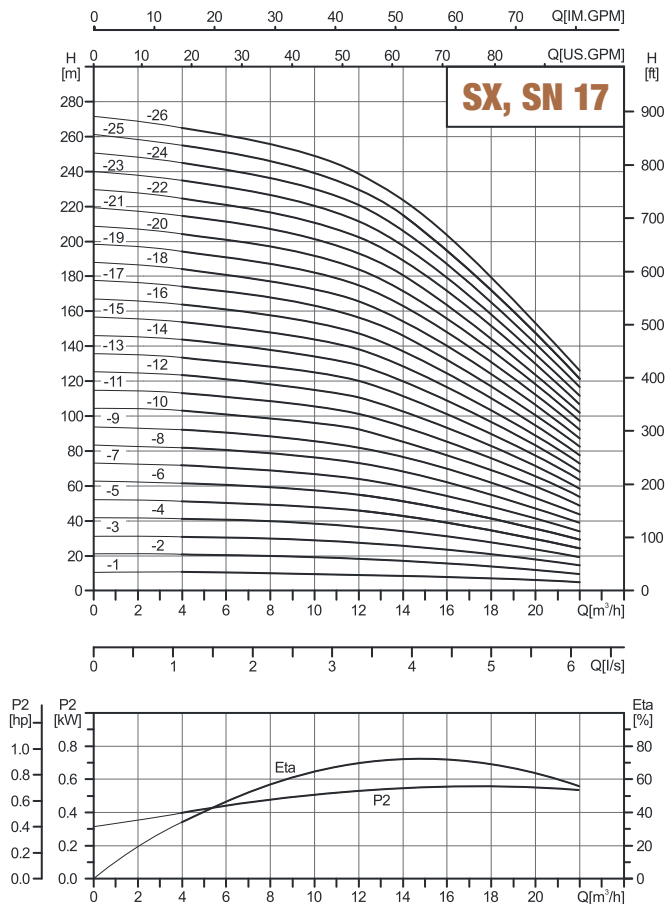

安装尺寸

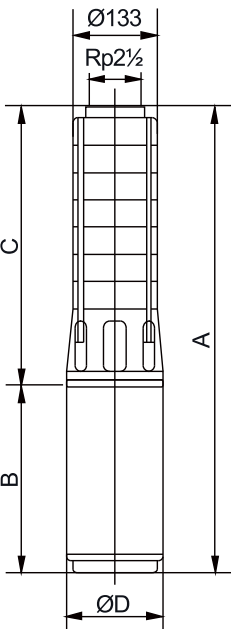

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	4	6	8	10	12	14	17	20	22
	(kW)	(hp)										
SX, SN17-1	0.55	0.75	H (m)	10.5	10	9.5	9	8.5	8	6.5	5	4
SX, SN17-2	1.1	1.5		20.5	20	19.5	19	18	16	13.5	10.5	8
SX, SN17-3	2.2	3		31	30	29.5	28.5	27	24.5	20.5	16	13
SX, SN17-4	2.2	3		41	40	39.5	38	36.5	33.5	28	22	18
SX, SN17-5	3.0	4		52	51	50	48	45	42	35	28	23
SX, SN17-6	4.0	5.5		62	61	60	58	55	51	42	34	27
SX, SN17-7	4.0	5.5		73	71	70	67	64	59	49	40	31
SX, SN17-8	5.5	7.5		83	81	80	77	73	67	57	45	36
SX, SN17-9	5.5	7.5		93	91	90	87	82	76	64	52	40
SX, SN17-10	5.5	7.5		103	101	100	97	91	85	72	58	45
SX, SN17-11	7.5	10		113	111	109	106	100	94	79	64	50
SX, SN17-12	7.5	10		123	121	119	115	109	102	87	70	55
SX, SN17-13	7.5	10		133	131	129	125	118	111	95	75	60
SX, SN17-14	9.2	12.5		143	141	139	134	128	119	102	81	65
SX, SN17-15	9.2	12.5		153	151	148	144	137	128	109	87	70
SX, SN17-16	9.2	12.5		163	161	158	154	146	136	116	92	75
SX, SN17-17	9.2	12.5		173	171	167	163	155	145	123	98	79
SX, SN17-18	11	15		184	181	177	173	164	154	130	104	84
SX, SN17-19	11	15		194	191	187	182	174	162	138	110	89
SX, SN17-20	11	15		204	201	197	192	184	171	145	116	94
SX, SN17-21	13	17.5		214	211	207	202	193	180	152	121	99
SX, SN17-22	13	17.5		224	221	217	211	202	188	160	127	104
SX, SN17-23	13	17.5		235	231	227	221	211	198	167	133	109
SX, SN17-24	13	17.5		245	241	236	230	220	205	174	139	113
SX, SN17-25	15	20		255	251	246	240	229	213	181	145	118
SX, SN17-26	15	20		265	261	256	250	238	222	189	150	122

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (4/6寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX, SN17-1	708	380	328	96	14
SX, SN17-2	828	440	388	96	18
SX, SN17-3	959	510	449	96	23
SX, SN17-4	1019	510	509	96	24
SX, SN17-5	1190	620	570	96	29
SX, SN17-6	1412	782	630	96/143	33/58
SX, SN17-7	1473	782	691	96/143	34/59
SX, SN17-8	1591	840	751	96/143	40/64
SX, SN17-9	1652	840	812	96/143	41/65
SX, SN17-10	1712	840	872	96/143	42/66
SX, SN17-11	1853	920	933	96/143	50/72
SX, SN17-12	1913	920	993	96/143	51/73
SX, SN17-13	1974	920	1054	96/143	52/74
SX, SN17-14	2027	897	1130	143	79
SX, SN17-15	2088	897	1191	143	80
SX, SN17-16	2148	897	1251	143	81
SX, SN17-17	2209	897	1312	143	82
SX, SN17-18	2314	942	1372	143	87
SX, SN17-19	2375	942	1433	143	88
SX, SN17-20	2435	942	1493	143	89
SX, SN17-21	2534	980	1554	143	99
SX, SN17-22	2594	980	1614	143	100
SX, SN17-23	2655	980	1675	143	101
SX, SN17-24	2715	980	1735	143	102
SX, SN17-25	2826	1030	1796	143	103
SX, SN17-26	2886	1030	1856	143	104

SX, SN 30

性能曲线 2850rpm

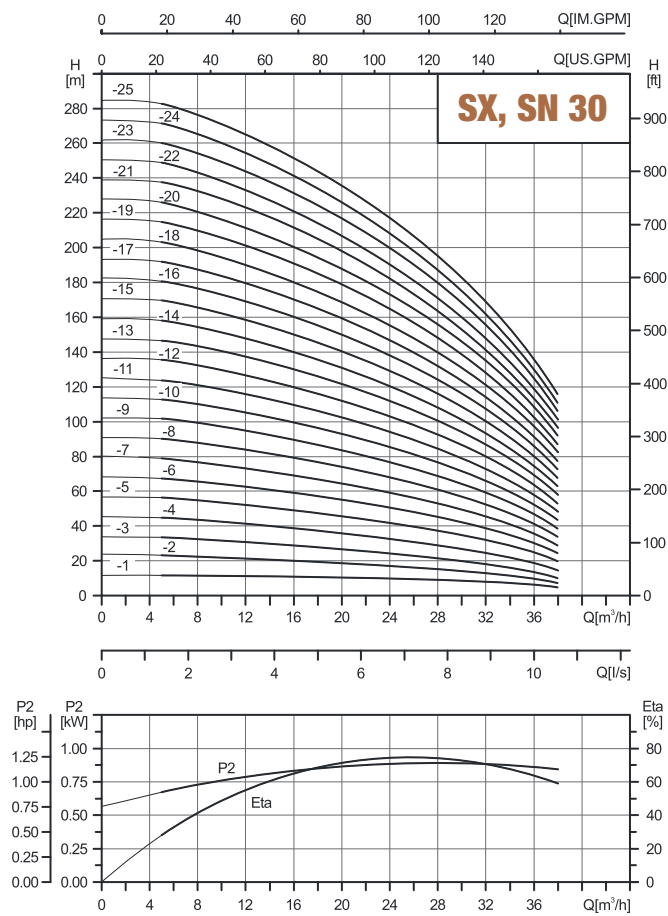

安装尺寸

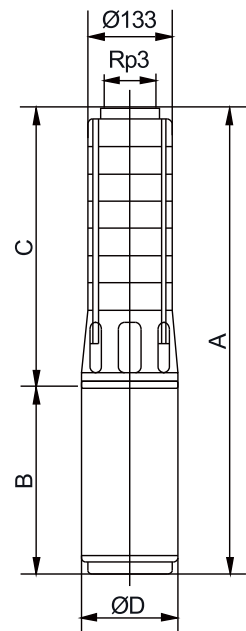

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	5	8	12	16	20	24	28	30	32	36	38
	(kW)	(hp)												
SX, SN30-1	1.1	1.5	H (m)	11.5	11	10.5	10	9.5	9	8	7.5	7	5.5	4.5
SX, SN30-2	2.2	3		22.5	22	21	20	19	17.5	16	15	14	10.5	9
SX, SN30-3	3.0	4		33.5	33	32	30	28	26	24	22	20	16	14
SX, SN30-4	4.0	5.5		44.5	44	42	40	37	35	32	29	27	21	18
SX, SN30-5	5.5	7.5		55.5	55	53	50	47	44	40	37	34	27	23
SX, SN30-6	5.5	7.5		67	66	63	60	56	52	48	44	41	32	27
SX, SN30-7	7.5	10		77	76	74	70	65	61	55	52	48	37	32
SX, SN30-8	7.5	10		89	87	84	80	75	70	63	59	54	43	36
SX, SN30-9	9.2	12.5		101	98	95	90	84	78	71	66	61	48	41
SX, SN30-10	9.2	12.5		112	109	105	100	93	87	79	74	68	53	45
SX, SN30-11	9.2	12.5		123	120	116	110	103	96	87	81	75	59	50
SX, SN30-12	11	15		134	131	126	120	112	105	95	88	82	64	54
SX, SN30-13	11	15		145	142	137	129	121	113	103	96	88	69	59
SX, SN30-14	13	17.5		157	153	147	139	130	122	111	103	95	74	63
SX, SN30-15	13	17.5		168	164	158	149	140	131	119	110	102	80	68
SX, SN30-16	15	20		180	175	168	159	149	140	127	118	109	85	72
SX, SN30-17	15	20		190	186	179	169	158	148	135	125	116	90	77
SX, SN30-18	18.5	25		201	197	189	179	168	157	143	132	122	96	81
SX, SN30-19	18.5	25		212	207	200	189	177	166	150	140	129	101	86
SX, SN30-20	18.5	25		223	218	210	199	186	174	158	147	136	106	90
SX, SN30-21	18.5	25		235	229	221	209	196	183	166	155	143	112	95
SX, SN30-22	22	30		246	240	231	219	205	192	174	162	150	117	99
SX, SN30-23	22	30		258	251	242	229	214	201	182	169	156	122	104
SX, SN30-24	22	30		269	262	252	239	224	209	190	177	163	128	108
SX, SN30-25	22	30		281	273	263	249	233	218	198	184	170	133	113

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (4/6寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX, SN30-1	802	440	362	96	15
SX, SN30-2	968	510	458	96	21
SX, SN30-3	1174	620	554	96	27
SX, SN30-4	1432	782	650	96/143	32/59
SX, SN30-5	1586	840	746	96/143	39/62
SX, SN30-6	1682	840	842	96/143	41/64
SX, SN30-7	1858	920	938	96/143	49/71
SX, SN30-8	1954	920	1034	96/143	57/73
SX, SN30-9	2043	897	1146	143	79
SX, SN30-10	2139	897	1242	143	81
SX, SN30-11	2235	897	1338	143	83
SX, SN30-12	2376	942	1434	143	89
SX, SN30-13	2472	942	1530	143	90
SX, SN30-14	2606	980	1626	143	101
SX, SN30-15	2702	980	1722	143	103
SX, SN30-16	2848	1030	1818	143	105
SX, SN30-17	2944	1030	1914	143	107
SX, SN30-18	3100	1090	2010	143	116
SX, SN30-19	3196	1090	2106	143	118
SX, SN30-20	3292	1090	2202	143	119
SX, SN30-21	3388	1090	2298	143	121
SX, SN30-22	3554	1160	2394	143	128
SX, SN30-23	3650	1160	2490	143	130
SX, SN30-24	3746	1160	2586	143	132
SX, SN30-25	3842	1160	2682	143	134

SX, SN 42

性能曲线 2850rpm

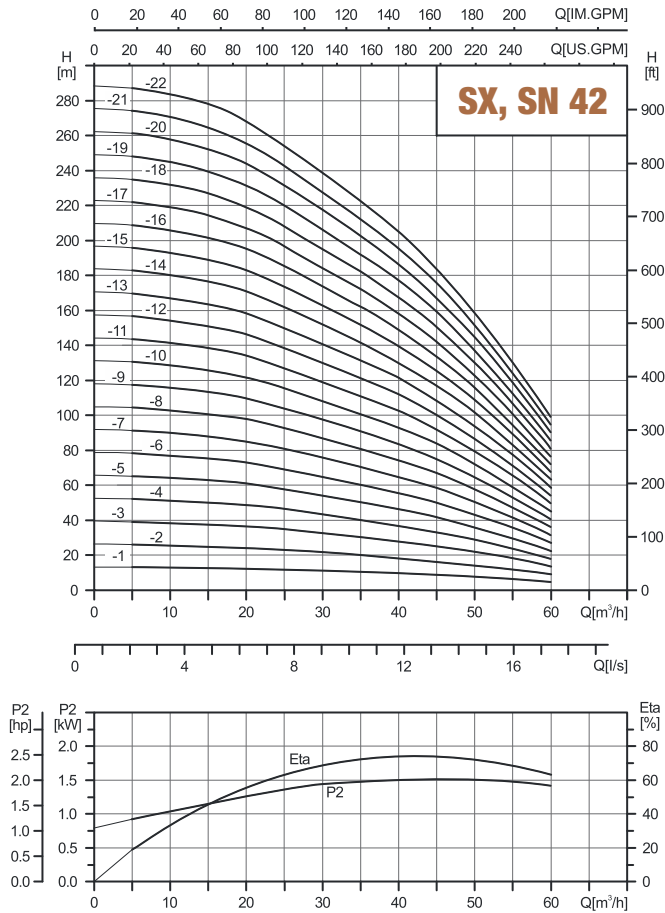

安装尺寸

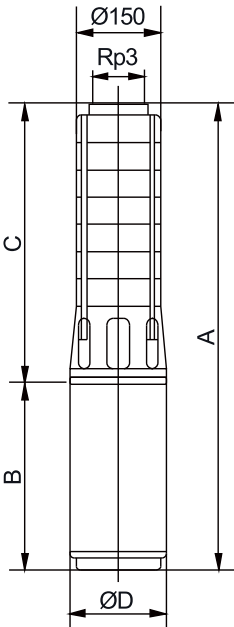

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	5	10	20	30	40	42	50	60
	(kW)	(hp)									
SX, SN42-1	2.2	3	H (m)	13	12.5	12	10.5	9	8.5	7	4
SX, SN42-2	3.0	4		26	25.5	34	21.5	18.5	17	14.5	8.5
SX, SN42-3	5.5	7.5		40	38.5	36	32.5	28	26.5	22	13
SX, SN42-4	7.5	10		53	52	49	43	37	36	29	18
SX, SN42-5	7.5	10		66	65	61	54	47	45	38	23
SX, SN42-6	9.2	12.5		79	78	74	66	57	54	45	28
SX, SN42-7	11	15		92	91	86	77	66	63	52	32
SX, SN42-8	13	17.5		105	104	98	87	75	72	58	36
SX, SN42-9	15	20		118	117	110	97	84	80	65	40
SX, SN42-10	15	20		132	130	122	108	93	89	72	45
SX, SN42-11	18.5	25		144	142	134	119	103	98	79	49
SX, SN42-12	18.5	25		157	155	146	130	112	107	87	54
SX, SN42-13	22	30		170	168	158	141	122	116	94	58
SX, SN42-14	22	30		183	181	170	152	131	125	102	63
SX, SN42-15	22	30		196	194	182	163	140	134	109	67
SX, SN42-16	25	34		209	207	194	174	150	143	116	72
SX, SN42-17	25	34		222	220	206	184	159	152	123	77
SX, SN42-18	30	40		235	233	218	195	168	161	131	81
SX, SN42-19	30	40		248	246	231	206	178	170	138	86
SX, SN42-20	30	40		261	259	243	217	187	179	145	90
SX, SN42-21	37	50		274	271	255	228	196	188	152	95
SX, SN42-22	37	50		287	283	267	238	205	197	160	99

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (4/6寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX, SN42-1	888	510	378	96	20
SX, SN42-2	1111	620	491	96	27
SX, SN42-3	1444	840	604	96/143	37/59
SX, SN42-4	1637	920	717	96/143	46/68
SX, SN42-5	1750	920	830	96/143	49/71
SX, SN42-6	1856	897	959	143	77
SX, SN42-7	2014	942	1072	143	84
SX, SN42-8	2165	980	1185	143	95
SX, SN42-9	2328	1030	1298	143	97
SX, SN42-10	2441	1030	1411	143	100
SX, SN42-11	2614	1090	1524	143	109
SX, SN42-12	2727	1090	1637	143	111
SX, SN42-13	2910	1160	1750	143	119
SX, SN42-14	3023	1160	1863	143	121
SX, SN42-15	3136	1160	1976	143	124
SX, SN42-16	3331	1242	2089	143	135
SX, SN42-17	3444	1242	2202	143	137
SX, SN42-18	3697	1382	2315	143	147
SX, SN42-19	3810	1382	2428	143	149
SX, SN42-20	3923	1382	2541	143	151
SX, SN42-21	4224	1570	2654	143	169
SX, SN42-22	4337	1570	2767	143	171

SX, SN 60

性能曲线 2850rpm

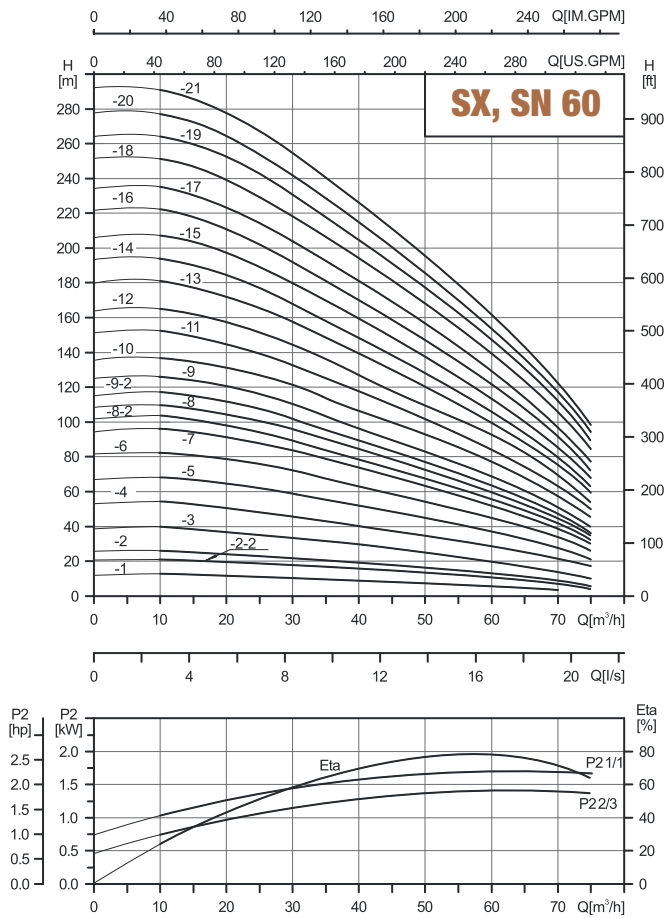

安装尺寸

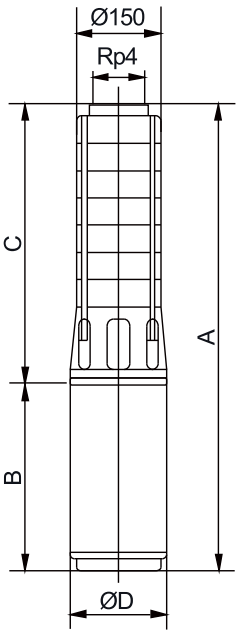

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	20	30	40	50	60	70	75
	(kW)	(hp)								
SX, SN60-1	2.2	3	H (m)	12	10.5	8.5	7	6	4	-
SX, SN60-2-2	3.0	4		20	18	15.5	13	10.5	6.5	4
SX, SN60-2	4.0	5.5		24.5	22	19	16.5	12.5	9	6
SX, SN60-3	5.5	7.5		37	34	29	25	20	14	10
SX, SN60-4	7.5	10		51	46	40	35	29	21	17
SX, SN60-5	9.2	12.5		65	59	51	45	37	28	21
SX, SN60-6	11	15		79	72	62	54	45	34	26
SX, SN60-7	13	17.5		92	84	73	63	53	39	30
SX, SN60-8-2	13	17.5		99	89	78	67	56	41	31
SX, SN60-8	15	20		105	96	84	73	61	45	35
SX, SN60-9-2	15	20		112	102	89	77	64	47	36
SX, SN60-9	18.5	25		121	110	96	85	69	52	40
SX, SN60-10	18.5	25		132	121	106	93	77	58	45
SX, SN60-11	22	30		145	133	117	102	85	64	50
SX, SN60-12	22	30		158	145	127	110	93	70	54
SX, SN60-13	25	30		172	157	139	120	100	75	59
SX, SN60-14	25	34		185	168	148	128	106	80	63
SX, SN60-15	30	34		198	180	159	138	114	85	68
SX, SN60-16	30	40		212	192	170	147	122	91	72
SX, SN60-17	30	40		224	204	181	157	130	98	77
SX, SN60-18	37	40		240	219	194	168	140	105	84
SX, SN60-19	37	50		253	231	204	178	148	112	89
SX, SN60-20	37	50		265	242	214	186	155	118	94
SX, SN60-21	37	50		278	255	226	196	163	123	98

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (4/6寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX, SN60-1	878	510	368	96	18
SX, SN60-2-2	1101	620	481	96	26
SX, SN60-2	1263	782	481	96/143	29/56
SX, SN60-3	1434	840	594	96/143	37/59
SX, SN60-4	1627	920	707	96/143	46/68
SX, SN60-5	1717	897	820	143	75
SX, SN60-6	1891	942	949	143	82
SX, SN60-7	2042	980	1062	143	94
SX, SN60-8-2	2155	980	1175	143	96
SX, SN60-8	2205	1030	1175	143	97
SX, SN60-9-2	2318	1030	1288	143	100
SX, SN60-9	2378	1090	1288	143	107
SX, SN60-10	2491	1090	1401	143	110
SX, SN60-11	2674	1160	1514	143	118
SX, SN60-12	2787	1160	1627	143	121
SX, SN60-13	2982	1242	1740	143	133
SX, SN60-14	3095	1242	1853	143	136
SX, SN60-15	3348	1382	1966	143	146
SX, SN60-16	3461	1382	2079	143	149
SX, SN60-17	3574	1382	2192	143	152
SX, SN60-18	3875	1570	2305	143	170
SX, SN60-19	3988	1570	2418	143	173
SX, SN60-20	4101	1570	2531	143	176
SX, SN60-21	4214	1570	2644	143	179

SX, SN 75

性能曲线 2900rpm

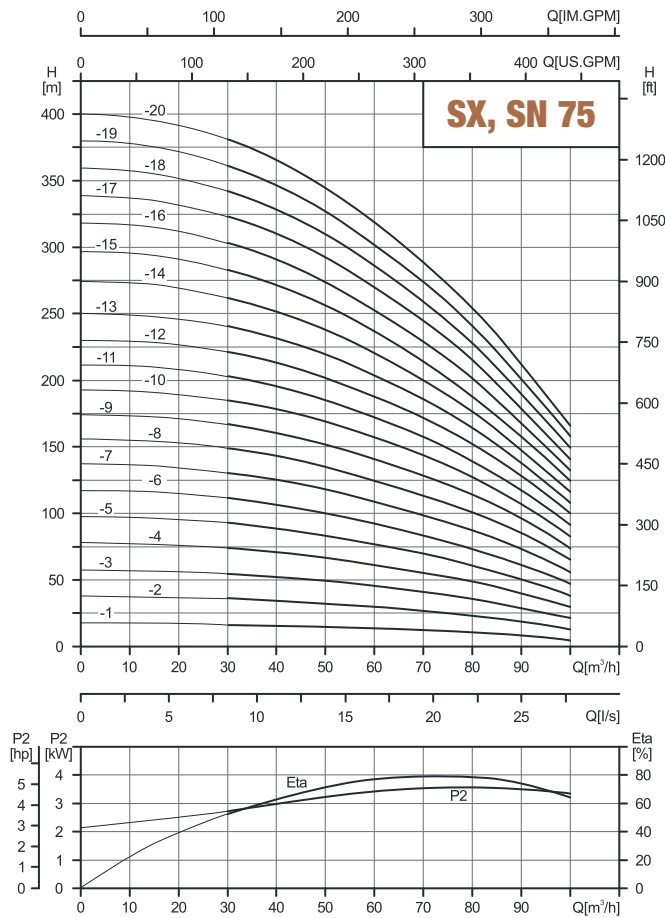

安装尺寸

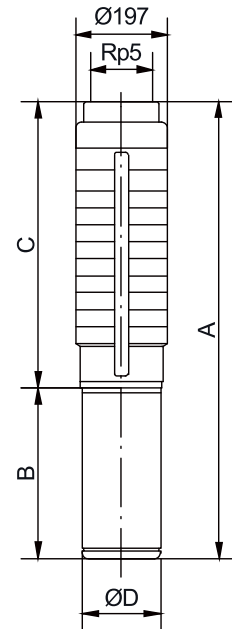

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	30	40	50	60	70	75	80	90	100
	(kW)	(hp)										
SX,SN75-1	4.0	5.5	H (m)	18	17	15.5	14.5	13	12	11	9	5.5
SX,SN75-2	7.5	10		36.5	34.5	32	30	27	25	23	19	12.5
SX,SN75-3	11	15		54.5	52.5	49	45	41	38	35.5	29	21.5
SX,SN75-4	15	20		73.5	71	66.5	61	55.5	52	48	40	30
SX,SN75-5	18.5	25		92	89	83	76	70	65	60.5	51	38
SX,SN75-6	22	30		111	107	100	91	84	79	73	62	47
SX,SN75-7	30	40		130	125	118	107	98	93	87	73	56
SX,SN75-8	30	40		148	143	135	124	113	107	101	85	65
SX,SN75-9	37	50		167	161	152	140	128	121	114	96	74
SX,SN75-10	37	50		185	178	169	157	143	135	127	107	83
SX,SN75-11	45	60		203	196	185	172	158	148	139	118	92
SX,SN75-12	45	60		222	214	202	188	172	162	152	129	100
SX,SN75-13	55	75		241	232	220	204	186	175	164	139	108
SX,SN75-14	55	75		262	251	238	220	200	188	176	149	116
SX,SN75-15	55	75		283	271	256	236	214	201	188	159	124
SX,SN75-16	63	85		303	291	274	253	229	215	202	169	133
SX,SN75-17	63	85		323	310	292	270	245	229	215	179	142
SX,SN75-18	75	100		342	329	309	286	259	243	228	190	150
SX,SN75-19	75	100		361	347	327	302	274	257	241	201	158
SX,SN75-20	75	100		381	366	345	318	288	271	254	212	167

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (6/8寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX,SN75-1	1270	782	488	143	68
SX,SN75-2	1476/1421	862/790	614/631	143/184	80/114
SX,SN75-3	1682/1577	942/820	740/757	143/184	94/125
SX,SN75-4	1896/1743	1030/860	866/883	143/184	109/137
SX,SN75-5	2082/1899	1090/890	992/1009	143/184	122/148
SX,SN75-6	2278/2075	1160/940	1118/1135	143/184	133/166
SX,SN75-7	2626/2311	1382/1050	1244/1261	143/184	155/193
SX,SN75-8	2752/2437	1382/1050	1370/1387	143/184	161/199
SX,SN75-9	3066/2663	1570/1150	1496/1513	143/184	182/226
SX,SN75-10	3192/2789	1570/1150	1622/1639	143/184	188/232
SX,SN75-11	3005	1240	1765	184	258
SX,SN75-12	3131	1240	1891	184	264
SX,SN75-13	3387	1370	2017	184	302
SX,SN75-14	3513	1370	2143	184	308
SX,SN75-15	3639	1370	2269	184	314
SX,SN75-16	3885	1490	2395	192	333
SX,SN75-17	4011	1490	2521	192	339
SX,SN75-18	4187	1540	2647	192	355
SX,SN75-19	4313	1540	2773	192	361
SX,SN75-20	4439	1540	2899	192	367

SX, SN 95

性能曲线 2900rpm

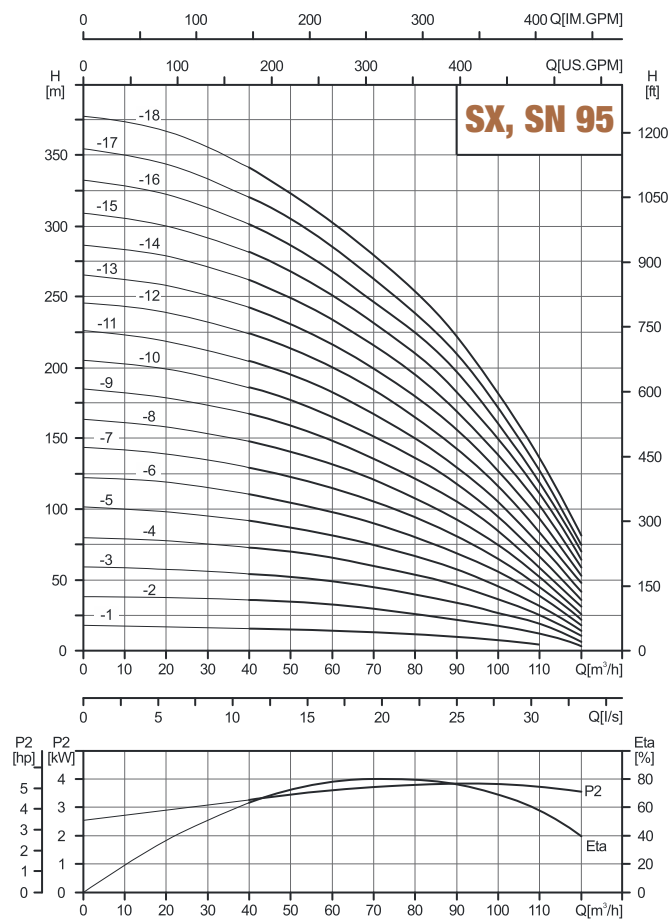

安装尺寸

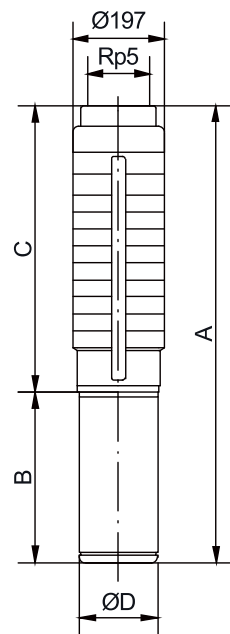

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	H (m)									
	(kW)	(hp)		40	50	60	70	80	90	95	100	110	120
SX, SN95-1	4.0	5.5		17.5	16.5	15.5	14	12.5	10.5	9.5	8	5	-
SX, SN95-2	9.2	12.5		36	34	32	28.5	26	21.5	20	17	12	3.5
SX, SN95-3	13	17.5		54	52	48.5	44.5	40	33	30	26	19	6
SX, SN95-4	18.5	25		72	70	65	60	54	45	41	36	25.5	10.5
SX, SN95-5	22	30		91	87	81.5	75	68	57	51.5	46	32	14.5
SX, SN95-6	25	34		110	104	98	90	81	69	62	55	38	18
SX, SN95-7	30	40		129	122	115	105	94	81	73	65	45	22
SX, SN95-8	37	50		148	141	131	120	108	93	84	75	52	26
SX, SN95-9	37	50		167	159	148	135	122	105	95	85	59	31
SX, SN95-10	45	60		186	177	165	151	136	117	106	95	67	36
SX, SN95-11	45	60		205	195	182	167	150	130	117	105	75	42
SX, SN95-12	55	75		224	213	199	183	165	143	129	116	84	48
SX, SN95-13	55	75		243	231	216	199	180	156	141	127	93	53
SX, SN95-14	55	75		262	249	233	215	195	169	153	138	102	59
SX, SN95-15	63	85		281	268	250	231	210	183	166	149	111	64
SX, SN95-16	63	85		301	286	267	247	225	197	178	160	119	70
SX, SN95-17	75	100		321	304	284	263	240	210	190	171	127	75
SX, SN95-18	75	100		342	323	302	279	255	222	202	182	135	81

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (6/8寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX, SN95-1	1270	782	488	143	68
SX, SN95-2	1511/1431	897/800	614/631	143/184	84/115
SX, SN95-3	1720/1617	980/860	740/757	143/184	103/131
SX, SN95-4	1956/1773	1090/890	866/883	143/184	116/142
SX, SN95-5	2152/1949	1160/940	992/1009	143/184	127/160
SX, SN95-6	2360/2125	1242/990	1118/1135	143/184	142/176
SX, SN95-7	2626/2311	1382/1050	1244/1261	143/184	155/193
SX, SN95-8	2940/2537	1570/1150	1370/1387	143/184	176/220
SX, SN95-9	3066/2663	1570/1150	1496/1513	143/184	182/226
SX, SN95-10	2879	1240	1639	184	252
SX, SN95-11	3005	1240	1765	184	258
SX, SN95-12	3261	1370	1891	184	297
SX, SN95-13	3387	1370	2017	184	302
SX, SN95-14	3513	1370	2143	184	308
SX, SN95-15	3759	1490	2269	192	327
SX, SN95-16	3885	1490	2395	192	333
SX, SN95-17	4061	1540	2521	192	349
SX, SN95-18	4187	1540	2647	192	355

SX, SN 120

性能曲线 2900rpm

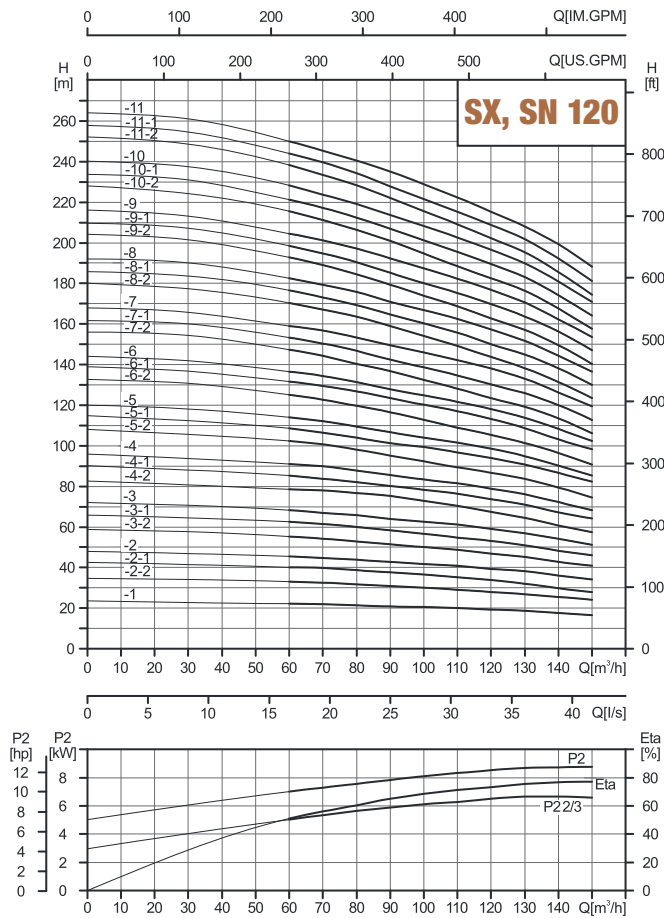

安装尺寸

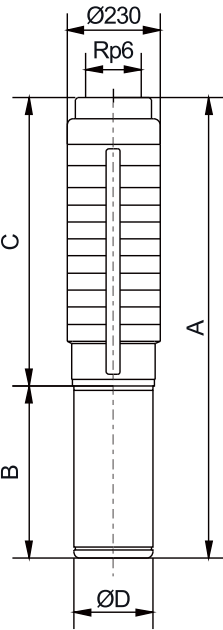

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)												
	(kW)	(hp)		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
SX, SN120-1	11	15	H (m)	22.5	22	21.5	21	20.5	20	19	18.5	17.5	16.5		
SX, SN120-2-2	15	20		33.5	33	32	30	29	28.5	27.5	26.5	24.5	24		
SX, SN120-2-1	18.5	25		40.5	40	38.5	37.5	36	35.5	33.5	32.5	29.5	28		
SX, SN120-2	22	30		45.5	44.5	43.5	42.5	41.5	40.5	39	38	36	34		
SX, SN120-3-2	25	34		55	54.5	52.5	51	49.5	48.5	46.5	45	42.5	40.5		
SX, SN120-3-1	30	40		62.5	61.5	60	58	56	54	53.5	51	48.5	46		
SX, SN120-3	30	40		68	67	65.5	64	62	61	59	57	54	51		
SX, SN120-4-2	37	50		78.5	77	75	72.5	70.5	69	66.5	65	60.5	57.5		
SX, SN120-4-1	37	50		85	84	82	79.5	77	76	73.5	71	67	64		
SX, SN120-4	37	50		90.5	89.5	87.5	85.5	83	81.5	78.5	76	72	68		
SX, SN120-5-2	45	60		102	100.5	97.5	95	91.5	90	86.5	84	79	74.5		
SX, SN120-5-1	45	60		108.5	106.5	103.5	101	98.5	96.5	94	91	86.5	82		
SX, SN120-5	55	75		113.5	112	109.5	106.5	103.5	101.5	98.5	95	90	85		
SX, SN120-6-2	55	75		125	122.5	119	116.5	112.5	109	104.5	101.5	96	90.5		
SX, SN120-6-1	55	75		131	129.5	126.5	123.5	120	117	113	109	103	98		
SX, SN120-6	63	85		136	134.5	131	127.5	124.5	121.5	118	114	108	102		
SX, SN120-7-2	63	85		147	144	140.5	136.5	132.5	128	123	119	113	106		
SX, SN120-7-1	63	85		153	150	146.5	142.5	138.5	135	130	125.5	120	112.5		
SX, SN120-7	75	100	H (m)	159	156.5	153	149	145	142	138	133	126	119.5		
SX, SN120-8-2	75	100		170	167	164.5	158	153	148.5	143	138	131.5	123		
SX, SN120-8-1	75	100		175.5	173	168.5	163.5	159	155.5	150	145	138	129.5		
SX, SN120-8	75	100		181.5	179.5	175	170.5	166	163	157.5	152.5	144	136.5		
SX, SN120-9-2	90	120		192.5	189	184	179.5	174	168.5	162.5	157	149.5	140		
SX, SN120-9-1	90	120		198	195	190.5	185	180	175.5	169.5	164	156	147		
SX, SN120-9	90	120		204	201.5	198	191.5	186.5	182.5	177.5	171.5	162	153.5		
SX, SN120-10-2	90	120		215.5	211	206	200.5	194.5	188.5	182.5	176.5	167.5	157.5		
SX, SN120-10-1	90	120		221	217	212	206.5	200.5	195.5	189.5	183	174	164		
SX, SN120-10	110	150		227	223.5	219	213	207.5	202.5	197	190.5	180	170.5		
SX, SN120-11-2	110	150		238	233	228	222	215.5	208	202	195.5	185.5	174.5		
SX, SN120-11-1	110	150		243.5	239.5	234	227.5	221.5	215	209	202	192	181		
SX, SN120-11	110	150		250	245.5	241	234.5	228	222.5	216.5	209.5	198.5	187.5		

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (6/8/10寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX, SN120-1	1451/1380/-	920/820/-	531/560/-	144/184/-	75/106/-
SX, SN120-2-2	1721/1580/-	1030/860/-	691/720/-	144/184/-	92/120/-
SX, SN120-2-1	1781/1610/-	1090/890/-	691/720/-	144/184/-	99/125/-
SX, SN120-2	1921/1660/-	1230/940/-	691/720/-	144/184/-	104/137/-
SX, SN120-3-2	2093/1870/-	1242/990/-	851/880/-	144/184/-	121/155/-
SX, SN120-3-1	2233/1930/2002	1382/1050/1122	851/880/880	144/184/236	128/166/226
SX, SN120-3	2233/1930/2002	1382/1050/1122	851/880/880	144/184/236	128/166/226
SX, SN120-4-2	2581/2190/2202	1570/1150/1162	1011/1040/1040	144/184/236	149/194/246
SX, SN120-4-1	2581/2190/2202	1570/1150/1162	1011/1040/1040	144/184/236	149/194/246
SX, SN120-4	2581/2190/2202	1570/1150/1162	1011/1040/1040	144/184/236	149/194/246
SX, SN120-5-2	-/2440/2392	-/1240/1192	-/1200/1200	-/184/236	-/222/264
SX, SN120-5-1	-/2440/2392	-/1240/1192	-/1200/1200	-/184/236	-/222/264
SX, SN120-5	-/2570/2472	-/1370/1272	-/1200/1200	-/184/236	-/255/291
SX, SN120-6-2	-/2730/2632	-/1370/1272	-/1360/1360	-/184/236	-/263/299
SX, SN120-6-1	-/2730/2632	-/1370/1272	-/1360/1360	-/184/236	-/263/299
SX, SN120-6	-/2850/2692	-/1490/1332	-/1360/1360	-/192/236	-/276/319
SX, SN120-7-2	-/3010/2852	-/1490/1332	-/1520/1520	-/192/236	-/284/327
SX, SN120-7-1	-/3010/2852	-/1490/1332	-/1520/1520	-/192/236	-/284/327
SX, SN120-7	-/3060/2942	-/1540/1422	-/1520/1520	-/192/236	-/294/357
SX, SN120-8-2	-/3220/3102	-/1540/1422	-/1680/1680	-/192/236	-/302/365
SX, SN120-8-1	-/3220/3102	-/1540/1422	-/1680/1680	-/192/236	-/302/365
SX, SN120-8	-/3220/3102	-/1540/1422	-/1680/1680	-/192/236	-/302/365
SX, SN120-9-2	-/3484/3371	-/1644/1531	-/1840/1840	-/192/236	-/328/410
SX, SN120-9-1	-/3484/3371	-/1644/1531	-/1840/1840	-/192/236	-/328/410
SX, SN120-9	-/3484/3371	-/1644/1531	-/1840/1840	-/192/236	-/328/410
SX, SN120-10-2	-/3644/3531	-/1644/1531	-/2000/2000	-/192/236	-/336/418
SX, SN120-10-1	-/3644/3531	-/1644/1531	-/2000/2000	-/192/236	-/336/418
SX, SN120-10	-/3764/3641	-/1764/1641	-/2000/2000	-/192/236	-/359/455
SX, SN120-11-2	-/3924/3801	-/1764/1641	-/2160/2160	-/192/236	-/367/463
SX, SN120-11-1	-/3924/3801	-/1764/1641	-/2160/2160	-/192/236	-/367/463
SX, SN120-11	-/3924/3801	-/1764/1641	-/2160/2160	-/192/236	-/367/463

SX, SN 150

性能曲线 2900rpm

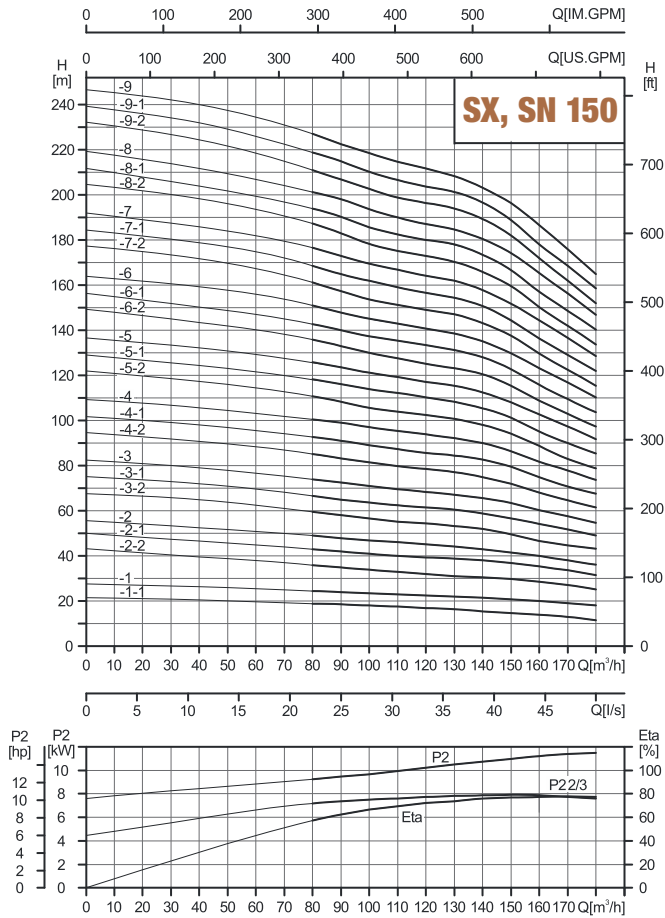

安装尺寸

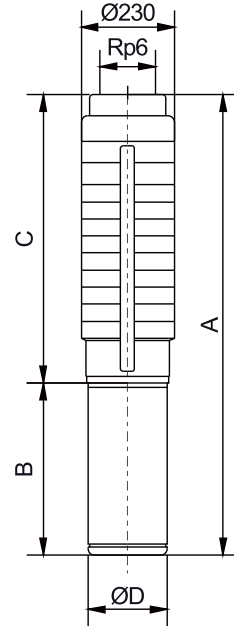

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
	(kW)	(hp)												
SX, SN150-1-1	9.2	12.5	H (m)	18.5	18	17.5	17	16.5	16	15	14.5	13.5	13	11.5
SX, SN150-1	13	17.5		24	23.5	23	22.5	22	21.5	21	20	19.5	19	18
SX, SN150-2-2	18.5	25		35.5	34	32	31.5	31	29.5	29	28.5	28	27	25
SX, SN150-2-1	22	30		43	41.5	40	39	38.5	38	37.5	36	35.5	34	31
SX, SN150-2	25	34		48.5	47.5	46	45	44.5	44	42.5	41	39.5	38	36
SX, SN150-3-2	30	40		60	57	54.5	54	53.5	53	52.5	49.5	46.5	44.5	43
SX, SN150-3-1	37	50		66.5	64	62.5	61.5	60.5	60	59.5	56.5	54	51.5	49
SX, SN150-3	37	50		74.5	72.5	70.5	69.5	68	67.5	65.5	63.5	60	57.5	54.5
SX, SN150-4-2	45	60		85.5	83	80	79	77.5	77	76	73	66.5	63.5	61
SX, SN150-4-1	45	60		93	90	87.5	86.5	84.5	83.5	83	79.5	73.5	70.5	67
SX, SN150-4	55	75		100.5	98	96	94.5	93	92.5	89.5	86.5	80.5	77.5	73
SX, SN150-5-2	55	75		111.5	107	104	103	102	101	98	94	86.5	81.5	78.5
SX, SN150-5-1	55	75		118.5	114.5	112	110.5	108.5	107	105.5	101	94	89.5	85
SX, SN150-5	63	85		126	122.5	120	118	116	115	112.5	108.5	101.5	97	91.5
SX, SN150-6-2	63	85		137	131.5	128	126.5	123	122	120.5	115.5	107	101	97
SX, SN150-6-1	75	100		144	139	136	134	132	131.5	128	122.5	114.5	109	103.5
SX, SN150-6	75	100	151.5	147	144	141.5	139.5	138	135	130	122	116.5	110	
SX, SN150-7-2	75	100	162.5	156	152.5	150.5	146	145	143	138	128	121	115	
SX, SN150-7-1	90	120	169.5	163.5	160.5	158	155	153	150.5	145	135.5	129	121.5	
SX, SN150-7	90	120	177	171.5	168.5	165.5	163.5	162.5	157.5	152.5	143	136.5	128	
SX, SN150-8-2	90	120	188	180.5	177	174.5	172	171	165.5	160.5	149	140.5	133.5	
SX, SN150-8-1	110	150	195	188	185	182	180	178.5	173	168.5	156.5	148.5	140	
SX, SN150-8	110	150	202.5	196	193	189.5	187	186	180	175	164	156	146.5	
SX, SN150-9-2	110	150	213.5	205	201.5	198	196	194	188.5	182.5	170.5	160	152	
SX, SN150-9-1	110	150	220.5	212.5	209.5	205.5	203	201.5	196	189.5	178	168	158.5	
SX, SN150-9	110	150	228	220.5	217.5	213	210	209	203	197	185.5	175.5	165	

尺寸和重量


型号	尺寸(mm) (6/8/10寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX, SN150-1-1	1428/1360/-	897/800/-	531/560/-	144/184/-	71/102/-
SX, SN150-1	1561/1420/-	1030/860/-	531/560/-	144/184/-	84/112/-
SX, SN150-2-2	1781/1610/-	1090/890/-	691/720/-	144/184/-	99/125/-
SX, SN150-2-1	1851/1660/-	1160/940/-	691/720/-	144/184/-	104/137/-
SX, SN150-2	1933/1710/-	1242/990/-	691/720/-	144/184/-	113/147/-
SX, SN150-3-2	2233/1930/2042	1382/1050/1122	851/880/880	144/184/236	128/166/226
SX, SN150-3-1	2421/2030/2042	1570/1150/1162	851/880/880	144/184/236	142/187/239
SX, SN150-3	2421/2030/2042	1570/1150/1162	851/880/880	-/184/236	142/187/239
SX, SN150-4-2	-/2280/2232	-/1240/1192	-/1040/1040	-/184/236	-/214/256
SX, SN150-4-1	-/2280/2232	-/1240/1192	-/1040/1040	-/184/236	-/214/256
SX, SN150-4	-/2410/2312	-/1370/1272	-/1040/1040	-/184/236	-/247/283
SX, SN150-5-2	-/2570/2472	-/1370/1272	-/1200/1200	-/184/236	-/255/291
SX, SN150-5-1	-/2570/2472	-/1370/1272	-/1200/1200	-/192/236	-/255/291
SX, SN150-5	-/2690/2532	-/1490/1332	-/1200/1200	-/192/236	-/286/311
SX, SN150-6-2	-/2850/2692	-/1490/1332	-/1360/1360	-/192/236	-/276/319
SX, SN150-6-1	-/2900/2782	-/1540/1422	-/1360/1360	-/192/236	-/286/349
SX, SN150-6	-/2900/2782	-/1540/1422	-/1360/1360	-/192/236	-/286/349
SX, SN150-7-2	-/3060/2942	-/1540/1422	-/1520/1520	-/192/236	-/294/357
SX, SN150-7-1	-/3164/3051	-/1644/1531	-/1520/1520	-/192/236	-/312/394
SX, SN150-7	-/3164/3051	-/1644/1531	-/1520/1520	-/192/236	-/312/394
SX, SN150-8-2	-/3324/3211	-/1644/1531	-/1680/1680	-/192/236	-/320/402
SX, SN150-8-1	-/3444/3321	-/1764/1641	-/1680/1680	-/192/236	-/343/439
SX, SN150-8	-/3444/3321	-/1764/1641	-/1680/1680	-/192/236	-/343/439
SX, SN150-9-2	-/3604/3481	-/1764/1641	-/1840/1840	-/192/236	-/351/447
SX, SN150-9-1	-/3604/3481	-/1764/1641	-/1840/1840	-/192/236	-/351/447
SX, SN150-9	-/3604/3481	-/1764/1641	-/1840/1840	-/192/236	-/351/447

SX, SN 200

性能曲线 2900rpm

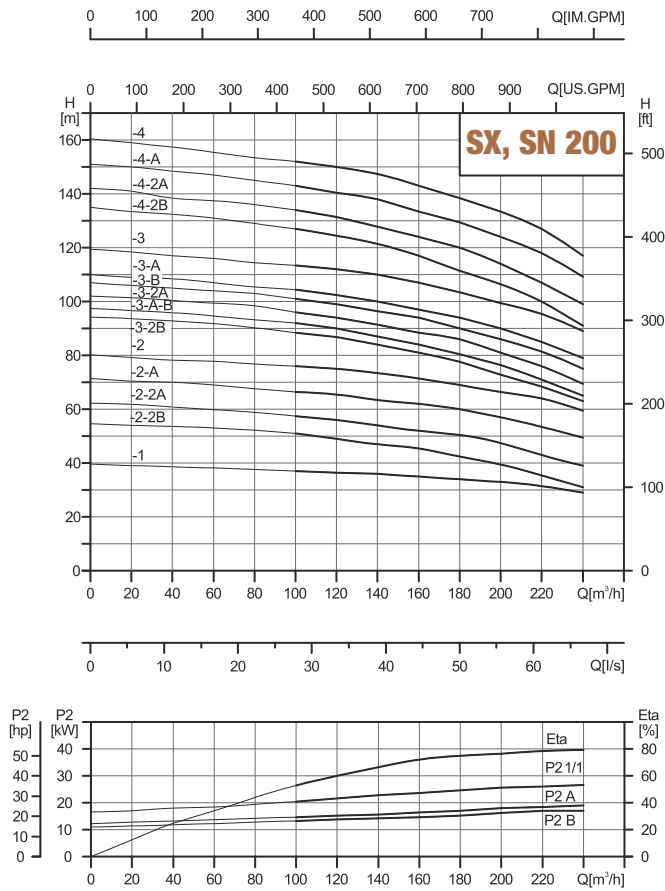

安装尺寸

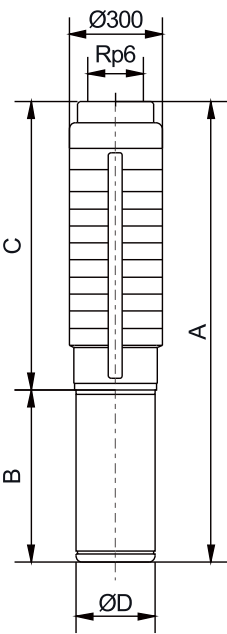

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能表


型号	电机 (kW)		Q (m³/h)	100	120	140	160	180	200	220	240
	(kW)	(hp)									
SX, SN200-1	30	40	H (m)	37	36.5	36	35	34	33	31.5	29
SX, SN200-2-2B	37	50		51	49	47	45.5	42.5	39.5	35.5	31
SX, SN200-2-2A	45	60		57.5	56	54	52	50.5	47.5	43	39
SX, SN200-2-A	55	75		66.5	65.5	63.5	62	60	57	53.5	49.5
SX, SN200-2	55	75		76	75	73.5	71.5	69	66.5	64	59.5
SX, SN200-3-2B	75	100		88.5	87	84	81	78	72.5	68.5	63
SX, SN200-3-A-B	75	100		92	90	87	84	80.5	76.5	71	65
SX, SN200-3-2A	75	100		96	94	91.5	88.5	86	81	76	69.5
SX, SN200-3-B	75	100		101	99	96.5	94	90	86	81.5	75
SX, SN200-3-A	75	100		104.5	102.5	100	97	94	90	85	79
SX, SN200-3	90	120		113.5	112	110	107	103.5	99.5	95.5	89
SX, SN200-4-2B	90	120		127	124.5	121.5	117	111.5	106.5	100	91
SX, SN200-4-2A	110	150		134	131.5	127.5	124	120	114	107	99
SX, SN200-4-A	110	150		143	140.5	138	133.5	129.5	124	118	109.5
SX, SN200-4	110	150		152	150	147.5	143	136.5	133.5	127	117

尺寸和重量

型号	尺寸(mm) (10寸电机)				重量 (kg)
	A	B	C	ΦD	
SX, SN200-1	1721	1122	599	236	229
SX, SN200-2-2B	1955	1162	793	236	254
SX, SN200-2-2A	1985	1192	793	236	264
SX, SN200-2-A	2065	1272	793	236	291
SX, SN200-2	2065	1272	793	236	291
SX, SN200-3-2B	2409	1422	987	236	353
SX, SN200-3-A-B	2409	1422	987	236	353
SX, SN200-3-2A	2409	1422	987	236	353
SX, SN200-3-B	2409	1422	987	236	353
SX, SN200-3-A	2409	1422	987	236	353
SX, SN200-3	2519	1532	987	236	390
SX, SN200-4-2B	2713	1532	1181	236	401
SX, SN200-4-2A	2823	1642	1181	236	438
SX, SN200-4-A	2823	1642	1181	236	438
SX, SN200-4	2823	1642	1181	236	438




Be pumping partners



**HYDROO
Pump Industries SL**

**Carrer La Banyeta Nova, 11
Polígon Industrial La Banyeta
17843 Palol de Revardit
Catalonia. Spain
Tel. +34 972 394 654
E-mail: info@hydroo.com
www.hydroo.com**



**HYDROO Pump Industries
(hangzhou) CO., LTD**

**浙江省杭州市余杭经济技术开发区
邮编: 311100
电话: 400-855-3101
E-mail: sales@hydroochina.com
www.hydroochina.com**

HYDROO reserves the right to make the modification without prior notice.
All rights reserved worldwide.

数据仅供参考, 如有修改, 恕不另行通知。
本公司保留最终解释权。

P/N: 1050100026
Rev: BI/2021/09
subject to amendments

